

本使用说明书所有图片仅供参考，具体以实物为准

无线传屏|使用说明书

» 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以免出现危险或非法操作情况。

使用环境

请勿将本设备放置在电暖气等发热物体附近。

本设备工作温度0~40℃，工作湿度10~90%RH。

请勿在多灰、潮湿的地方使用本设备，以免引起设备内部电路故障。

请勿将本设备直接暴露在太阳光下，以免设备温度过高而影响设备正常使用。

防水

本设备不能防水，请保持本设备干燥。

维护及保养

所有维修服务请联系专业的维修人员进行。

请勿向设备内部插入任何尖锐的物体。

请勿摔落、碰撞本设备，以免损坏设备。


» 特别声明

1. 知识产权声明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。
2. 本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实际订货和收到的产品实际功能为准。
3. 图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

注：本设备的型号核准代码标识详见后铭牌。


无线传屏

一、连接方法

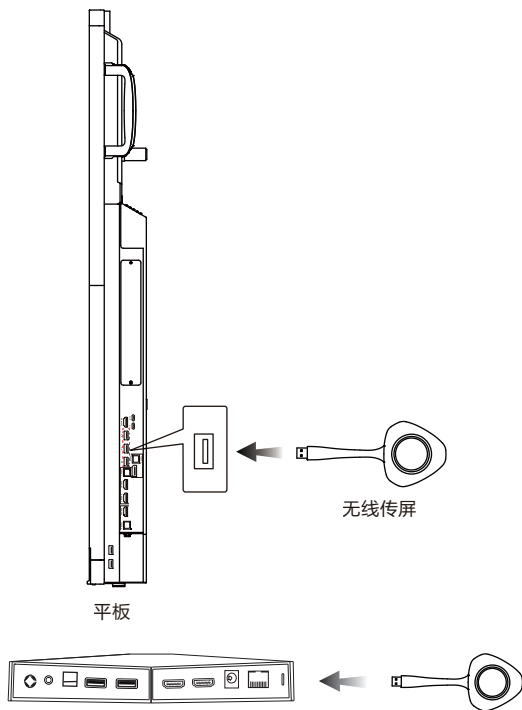

步骤一：

首次使用，将无线传屏接入平板设备/传屏盒子的USB接口进行配对（再次使用无需配对）。

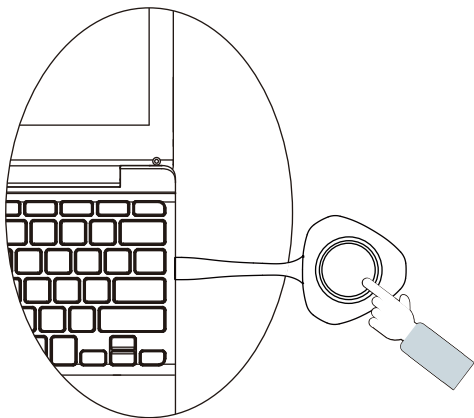

步骤二：

配对后，将无线传屏接入个人电脑USB接口，个人电脑自动运行无线传屏软件（首次使用需手动运行无线传屏软件）。

步骤三：

根据个人电脑屏幕上的提示，按下无线传屏按键即可实现传屏。

二、无线传屏指示灯状态说明

- 1.快闪：连接异常；
- 2.常亮：已成功连接平板设备/传屏盒子，进入可传屏状态；
- 3.低亮：正在传屏；
- 4.慢闪：正在连接Wi-Fi。

三、功能介绍

- 1.支持个人电脑画面无线传屏至平板设备/传屏盒子；
- 2.支持同步传送视频和音频；
- 3.支持最多8个无线传屏同时连接，通过点击无线传屏LOGO按键实现传屏内容快速切换；
- 4.支持个人电脑以拓展形式传屏到平板设备/传屏盒子；
- 5.支持触摸回传，可在平板设备上手动触摸操作个人电脑。

四、简易故障排除

当系统无法连接时请排查以下问题：

- 1.请检查无线传屏软件是否在计算机设备上正常运行；
- 2.请检查无线传屏是否与平板设备正确地配对；
- 3.首次使用时，若个人电脑插入无线传屏后，无自动弹出无线传屏软件运行程序，可直接打开[此电脑]路径，点击无线传屏软件运行程序即可（再次使用无需手动启动无线传屏软件）；
- 4.平板设备热点变更时，再次使用无线传屏需重新配对。

电子信息技术产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶前后壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
USB连线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：

- 1.电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件、焊点等；
- 2.根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件；
- 3.本产品的环保使用期限为10年，某些可拆部件会有不同的环保使用期限，这些环保使用期限则单独贴在对应的部件上；
- 4.产品/部件的环保使用期限只适用于产品在产品说明所规定的条件下使用。

