

PaPa 发射器规格书

产品型号：PTB1209 系列

文件版本：V1.0

制作日期：2021 年 5 月

目录

一. 产品概述	- 2 -
二. 产品图片	- 3 -
三. 产品参数	- 3 -
四. 发射器配对	- 4 -
五. 发射器使用方法	- 4 -
六. 发射器指示灯状态	- 5 -
七. 发射器包装	- 6 -

一. 产品概述	
---------	--

PTB1209 发射器通过 USB 接口插接到 Windows 电脑或 Mac OS 电脑上，可以获取电脑屏幕内容，并无线传输给接收端软件或设备，实现会议内容的无线镜像传输。

二. 产品图片



二. 产品参数

序号	参数名称	PTB1209 参数值
1	Wi-Fi 模块	5GHz/2.4GHz
2	Wi-Fi 带宽	867MHz
3	启动时间	<15s
4	投屏响应时间	≤3s
5	抢占响应时间	≤2s
6	支持系统	Windows7/8/10 Mac OS
7	操作方式	即插即用，一键投屏
8	配对方式	插入接收端 USB 接口自动配对
9	传输分辨率	1920 X 1080
10	帧率	30fps 及以下
11	供电接口	USB2.0、3.0

12	视频传输接口	USB2.0、3.0
13	触控回传	10 点@Windows/Mac OS
14	净重	88±5 克
15	温度范围	运行： +5° C 到+38° C（+41° F 到+104° F） 存放： -20° C 到+50° C（-4° F 到+104° F）
16	湿度	运行： 0 至 90%相对湿度，无冷凝 存放： 0 至 85%相对湿度，无冷凝

四. 发射器配对

配对的三个作用：

- 第一，把接收端的 Wi-Fi 名称和密码写入 PaPa 发射器；
- 第二，如果 PaPa 发射器软件版本与接收端的版本不匹配，则更新 PaPa 发射器软件；
- 第三，如果选择了主控投屏器，则还会写入优先级权限。


发射器配对方法：

把发射器插入接收端的 USB 接口，等待约 10 秒，直到出现“配对成功”提示，即完成配对。




五. 发射器使用方法


第一步：发射器插入电脑 USB 接口，等待电脑自动安装 USB 驱动，打开 Client 盘。

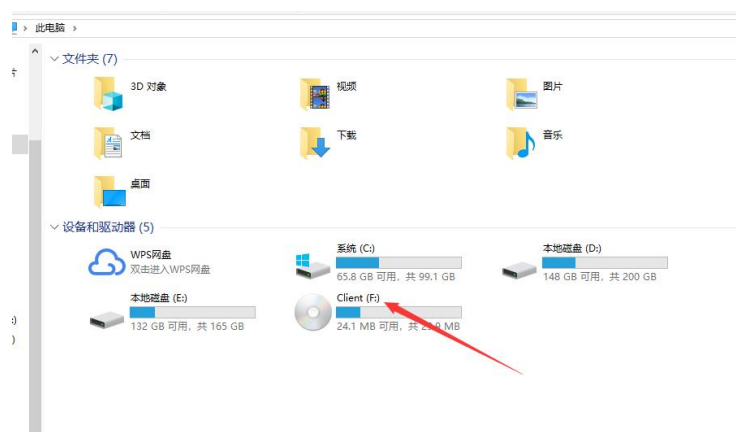

第二步：Windows 系统电脑运行 Client.exe 程序，Mac OS 电脑运行 Client.app 程序。
(电脑第一次用 PaPa 发射器时需要执行此步骤)

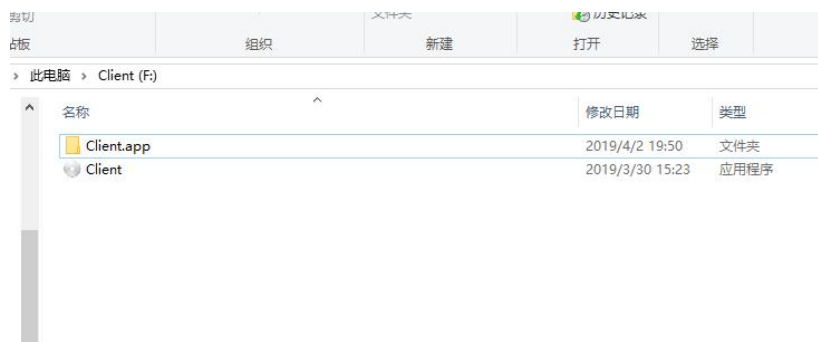

第三步：运行 Client 程序后，根据弹出的指示进行投屏操作。


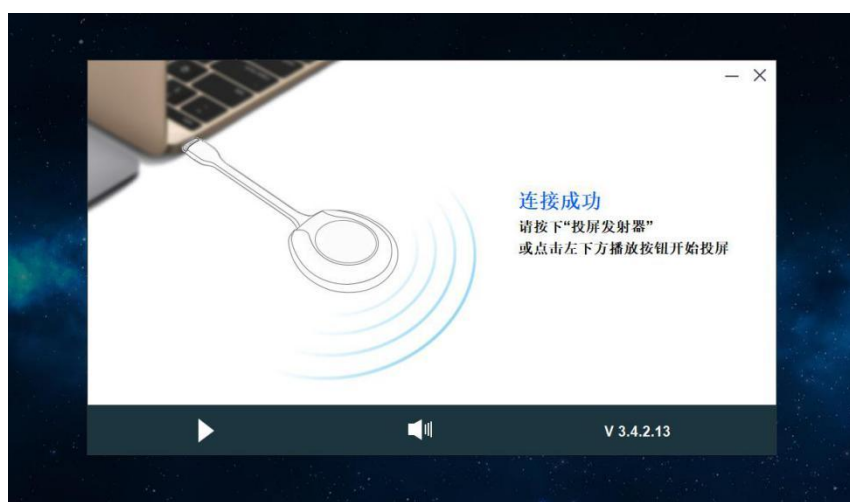


六. 发射器指示灯状态

发射器指示灯状态

蓝灯闪烁	插入接收端配对时：表示正在配对。 插入电脑时：表示正在连接接收端软件服务端。
蓝灯高亮	插入接收端配对时：软件更新完毕，可以从 USB 接口拔掉 PaPa 发射器。 插入电脑时：已经连接好接收端软件服务端，可以镜像。
蓝灯低亮	正在镜像

七. 发射器包装

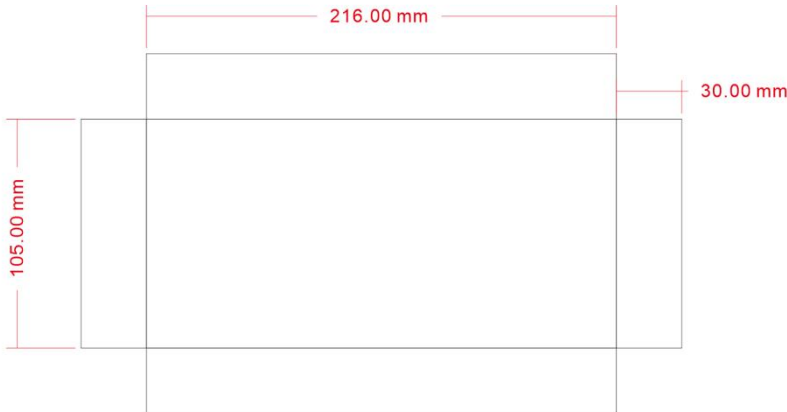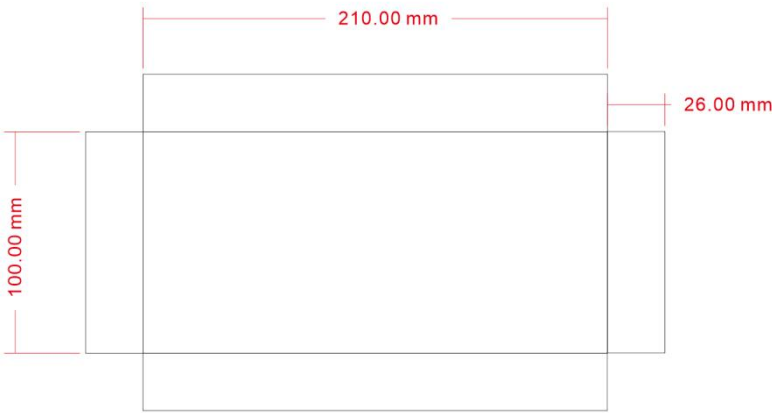天 盖	 <p>Diagram illustrating the dimensions of the top cover (天盖):</p> <ul style="list-style-type: none"> Width: 216.00 mm Height: 105.00 mm Thickness: 30.00 mm
底 盖	 <p>Diagram illustrating the dimensions of the bottom cover (底盖):</p> <ul style="list-style-type: none"> Width: 210.00 mm Height: 100.00 mm Thickness: 26.00 mm

运输 状态	
包装 状态	